


激光位移传感器

LASER DISPLACEMENT SENSOR

测量与传感集合最佳产品之一

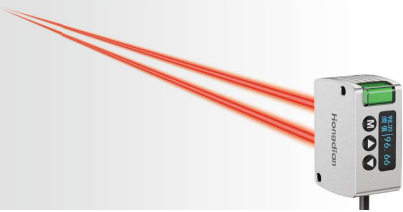

激光位移传感器



L-C系列
开关量版本
开关量+模拟量版本
开关量+485通讯版本

高精密CMOS，确保检测精度。中文显示，操作便捷。多型号组合，满足更多应用需求。

推荐型号：

中心距离	30mm	50mm	100mm	200mm	400mm
测量范围	25~35	35~65	65~135	120~280	200~600
重复精度	10μm	30μm	70μm	200μm	300μm (200mm~400mm)
					800μm (400mm~600mm)
开关量（备注版本）	L-C030K	L-C050K	L-C100K	L-C200K	L-C400K
开关量+模拟量（默认）	L-C030	L-C050	L-C100	L-C200	L-C400
开关量+485	L-C030R	L-C050R	L-C100R	L-C200R	L-C400R


高精度激光位移传感器

HIGH-PRECISION LASER DISPLACEMENT SENSOR

致力于稳定检测，展示非凡的性能



高精度激光位移传感器



重复精度10μm 以下
在复杂的场景下兼顾稳定使用，容易使用，性能够用。

推荐型号：

基准(中心)距离		30mm	50mm	85mm	120mm	250mm
型号	模拟量+2个开关量	L-G030	L-G050	L-G085	L-G120	L-G250
	RS485+1个开关量	L-G030R	L-G050R	L-G085R	L-G120R	L-G250R
测量范围(F.S.)		26~34mm	40~60mm	65~105mm	60~180mm	100~400mm
满量程		8mm	20mm	40mm	120mm	300mm
分辨率		2μm	5μm	10μm	30μm	75μm