

校对环规（光滑）QSN 型

规格：Ø3-Ø250mm



校对规相关参数

单位：um


公称直径	制造偏差	圆度	素线平行度
>Ø3-Ø10	±1.0	0.5	1.0
>Ø10-Ø30	±1.5	0.5	1.0
>Ø30-Ø80	±2.0	0.8	1.5
>Ø80-Ø120	±2.0	1.0	2.0
>Ø120-Ø180	±2.5	1.0	2.0
>Ø180-Ø250	±2.5	1.2	2.5

注：Ø200-Ø300 作为非标定制

校对柱 QSN 型

单位：um

规格：Ø4-Ø120mm

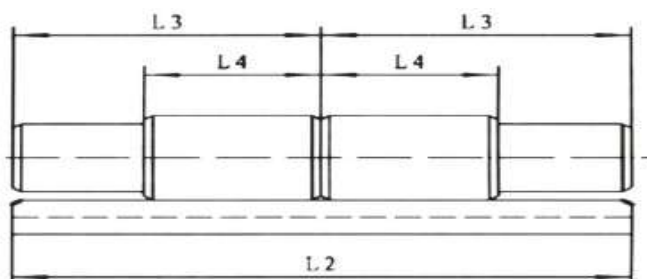


校对柱规格

单位：um

公称直径	制造偏差	圆度	素线平行度
>4-6	±1.0	0.5	1.0
>6-10	±1.0	0.5	1.0
>10-18	±1.0	0.5	1.0
>18-30	±2.0	0.5	1.0
>30-50	±2.0	0.5	1.0
>50-80	±2.0	0.5	1.0
>80-120	±2.5	0.5	1.5


注：我公司承接Ø400 以内的光环环规和用户需求的特殊校对环规和校对柱的制作。

无锡允新中测量仪有限公司
更多：www.easyjc.com

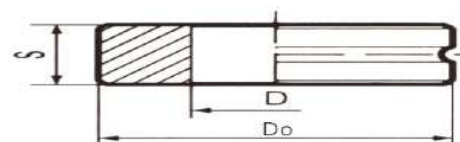

D (mm)	Do (mm)	S(mm)
>Ø3-Ø5	Ø26	10
>Ø5-Ø8		12
>Ø8-Ø14	Ø34	15
>Ø14-Ø20	Ø42	
>Ø20-Ø26	Ø50	
>Ø26-Ø32	Ø58	20
>Ø32-Ø38	Ø66	
>Ø38-Ø44	Ø74	25
>Ø44-Ø50	Ø84	
>Ø50-Ø65	Ø104	
>Ø65-Ø80	Ø124	30
>Ø80-Ø95	Ø144	
>Ø95-Ø110	Ø164	34
>Ø110-Ø130	Ø192	
>Ø130-Ø150	Ø220	36
>Ø150-Ø170	Ø248	
>Ø170-Ø190	Ø276	38
>Ø190-Ø210	Ø300	
>Ø210-Ø230	Ø324	40
>Ø230-Ø250	Ø350	

D	L2	L3	L4
>Ø12-Ø30	70	35	20
>Ø30-Ø45	70	35	20
>Ø45-Ø60	80	40	20
>Ø60-Ø80	90	45	25
>Ø80-Ø100	90	45	25
>Ø100-Ø120	100	50	30

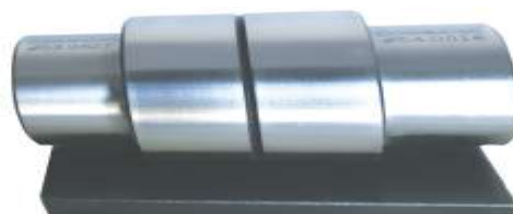

E-mail:sales@easyjc.com

承接制作国标三等环规

按照国标提供三等环规检验条件为 $20^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 检验前必须等温 4 小时以上。

主要技术指标

公称直径 (mm)	>3-10	>10-50	>50-100	>100-200
极限偏差	± 0.8	± 1.0	± 1.4	± 2.0
圆度	0.3	0.4	0.4	0.5
素线平行度	0.5	0.8	1.0	1.5
垂直度	16	16	16	16

